



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŁAZIENKOWYCH NAŚCIENNYCH BLUE WATER

Dotyczy modeli:
DEN-BWN.020C, DEN-BPK.030C,
IND-BWN.020C, IND-BPK.030C,
COL-BWN.020C, COL-BPK.030C,
NY-BWN.020C, NY-BPK.030C.

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

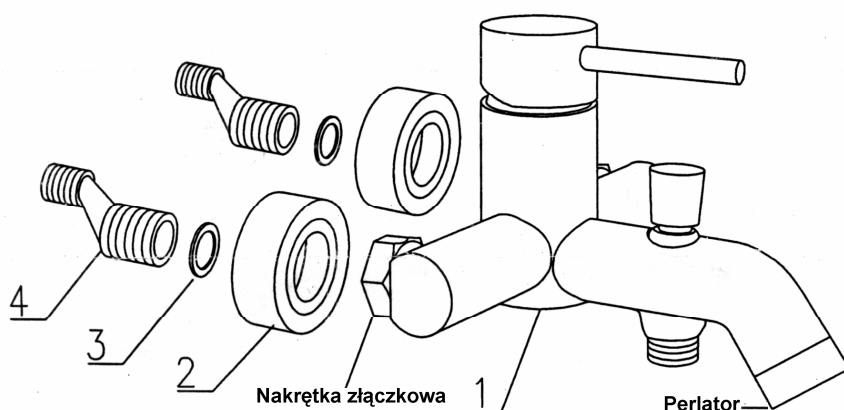

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Rozeta	2
3	Uszczelka gumowa	2
4	Kolanko mimośrodowe	2

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości połączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
- Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Na kolankach mimośrodowych (4) uszczelnić gwint 1/2" konopiami lub taśmą teflonową.
- Wkręcić kolanka mimośrodowe (4) w taki sposób, aby wystawały one pod kątem prostym ze ściany. Jest to bardzo ważne, gdyż w przeciwnym wypadku mogą wystąpić nieszczelności na nakrętkach złączkowych baterii.
- Przepłukać instalację wodociągową.
- Ustawić poziomo wkręcone kolanka mimośrodowe (4) na wymiar rozstawu baterii.
- Zakręcić rozety (2) na kolanka mimośrodowe (4), dokręcając je ręcznie do ściany.

- Włożyć uszczelki (3) do nakrętek złączkowych i dokręcić baterię przy pomocy gładkiego klucza (nie używając kluczy z zębami).

Uwaga: Baterii nie dokręcać zbyt mocno.

- Wykręcić perlator (dyszę mieszającą) i ponownie przepłukać baterię, następnie wkręcić perlator. Ta czynność dotyczy baterii wannowych.

- Przykręcić wąż prysznicowy.

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.




Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.


UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

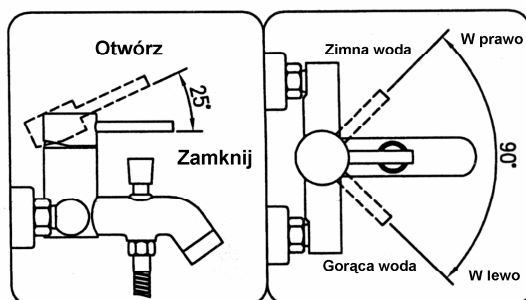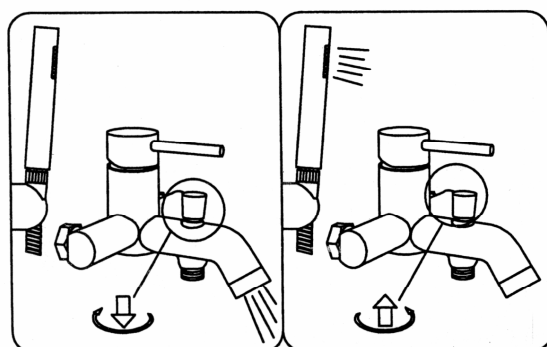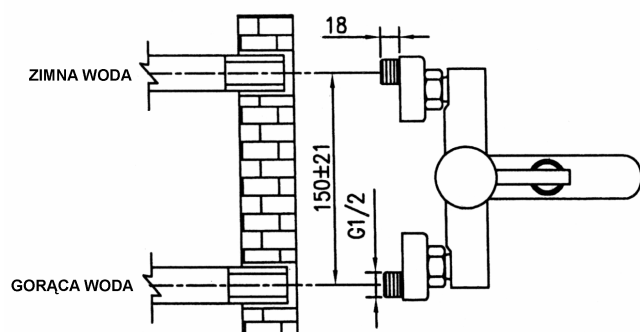

Instrukcja dotyczy modeli:




DEN-BWN.020C




IND-BWN.020C




COL-BWN.020C



NY-BWN.020C




DEN-BPK.030C



IND-BPK.030C



COL-BPK.030C



NY-BPK.030C