


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DRAŻKA PRYSZNICOWEGO DP-010C

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI DRAŻKA:

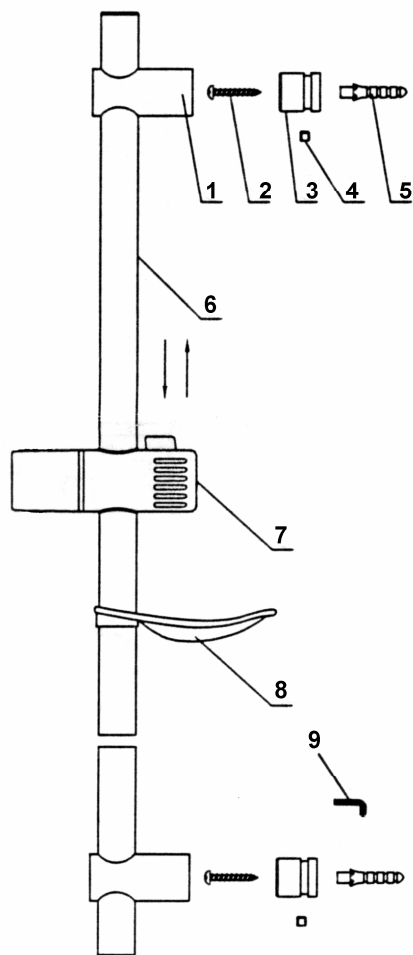

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Tuleja dekoracyjna	2
2	Wkręt metalowy	2
3	Wkładka mosiężna	2
4	Wkręt imbusowy	2
5	Kołek plastikowy	2
6	Rurka drążka	1
7	Mechanizm do wieszania wylewki	1
8	Mydelniczka	1
9	Kluczyk imbusowy	1

2. UWAGA !

Montaż należy przeprowadzić z dużą starannością i ostrożnością aby nie uszkodzić drążka. Nie demontować i rozbierać mechanizmu do wieszania wylewki (7).

3. INSTRUKCJA MONTAŻU DRAŻKA:

Rozstaw między uchwytami będzie miał wpływ na dalsze użytkowanie drążka prysznicowego, dlatego należy dobrze przemyśleć, zanim zostaną wywiercone otwory.

- Wywiercić w ścianie 2 otwory w odpowiedniej odległości. Średnica otworów 6 mm, głębokość około 40 mm.
- Wbić 2 kołki plastikowe (5) w wywiercone otwory, tak żeby ich końce zrównały się ze ścianą i nie wystawały.
- Za pomocą kluczyka imbusowego (9) wykręcić z drążka prysznicowego wkładki mosiężne (3) luzując wkręty imbusowe (4).
- Przykręcić do ściany wkładki mosiężne (3) wkrętami (2).
- Poluzować wkręty imbusowe wewnątrz tulej (1) i zdjąć delikatnie dolną tuleję (1).

- Założyć mydelniczkę (8) na rurkę drążka (6).
- Przesunąć delikatnie tuleje (1) tak, aby wchodziły w przykręcone wkładki mosiężne (3).
- Za pomocą kluczyka (9) zablokować tuleje na rurce drążka (6).
- Drążek z tulejami włożyć we wkładki mosiężne i dokręcić wkręty imbusowe (4).

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Myć czystą wodą i wycierać do sucha miękką ścierką.
- Żeby usunąć zabrudzenia używać środka do mycia szklanych naczyń kuchennych.
- Nie używać ostrych ścierek, proszków, agresywnych środków myjących, gdyż spowoduje to uszkodzenia powierzchni chromowanych (zarysowania lub odbarwienia).

Kupując drążek sprawdź czy nie ma uszkodzeń mechanicznych oraz stan powierzchni chromowanych.

