


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER

Dotyczy modelu: FARO

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

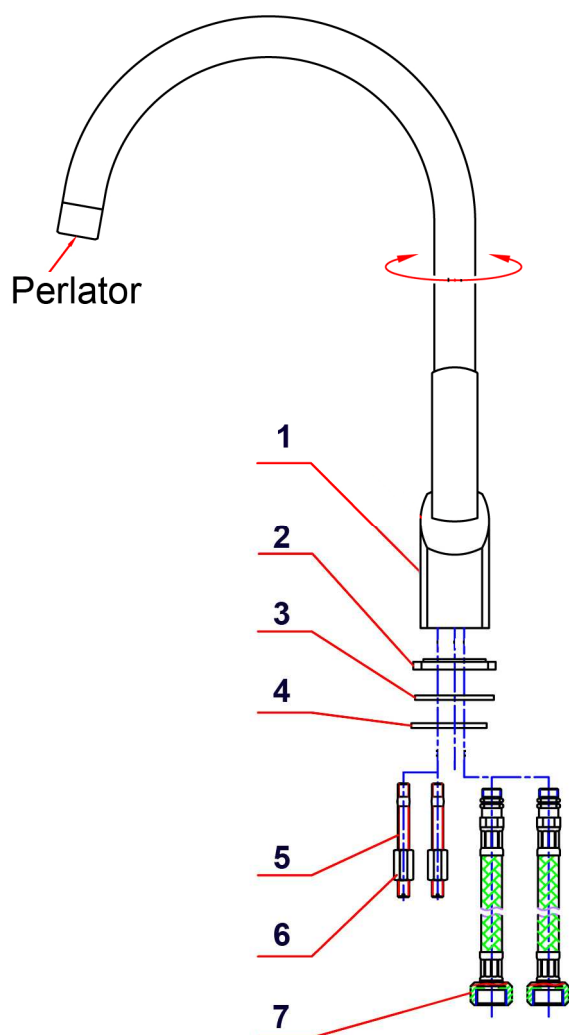

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pierścień metalowy	1
3	Gumowy pierścień – uszczelniający	1
4	Metalowa podkładka - dociskająca	1
5	Pręt montażowy z gwintem	2
6	Nakrętka dociskowa	2
7	Wężyk podłączeniowy elastyczny	2

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (5) do korpusu baterii(1) i wykręcić nakrętki dociskowe (6).
- Wkręcić ręką obydwie wężyki podłączeniowe (7) w przewidziane dla nich otwory.
- Włożyć gumowy pierścień – uszczelniający (3) w pierścień metalowy (2).
- Założyć pierścień metalowy (2) na korpus baterii (1).
- Baterię wsunąć do otworu w zlewozmywaku.
- Pod zlewozmywakiem nałożyć metalową podkładkę dociskającą (4) na pręty montażowe (5).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętek dociskowych (6).
- Dokręcić nakrętki (6) kluczem nasadowym aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe (7) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe).

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

