

## INSTRUKCJA MONTAŻU

BATERII KUCHENNEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

**UWAGA: Bardzo oszczędna bateria.**  
**Zużycie wody nie więcej niż 6l/min (przy ciśnieniu 3 bar).**


SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII. SPIS STANDARDOWYCH ELEMENTÓW:

Uwagi:

1. Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


2. Rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

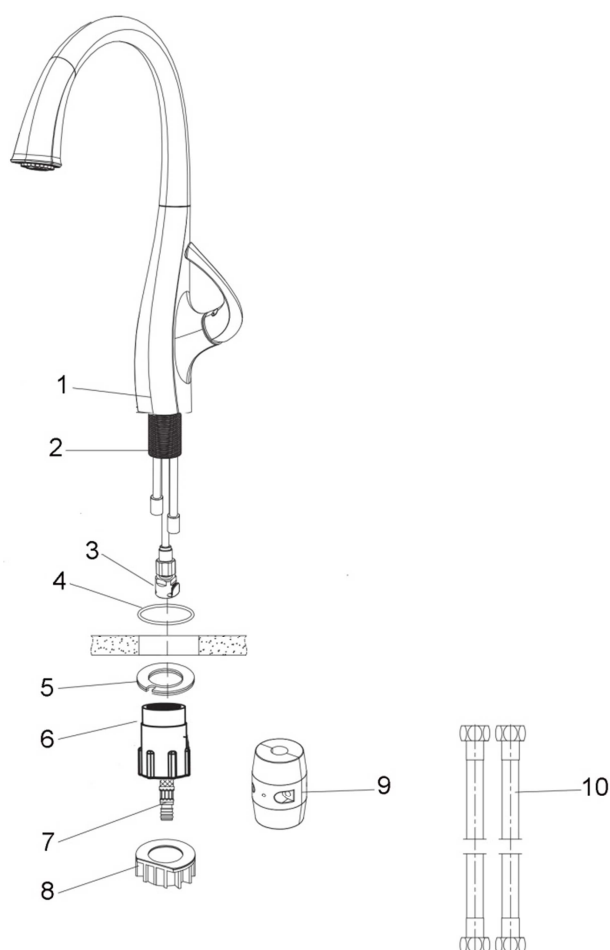

Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Gwint mocowania	1
3	Mocowanie węży prysznicowego	1
4	Uszczelka gumowa	1
5	Podkładka gumowa	1
6	Nakrętka blokująca	1
7	Wąż prysznicowy	1
8	Plastikowe wzmocnienie	1
9	Ciężarek węży z wkrętami	1
10	Wężyk podłączeniowy 3/8"	2

### Instrukcja montażu


- Nie należy demontować korpusu głównego - został on prawidłowo i precyzyjnie zmontowany oraz sprawdzony przed opuszczeniem fabryki.
- Aby uniknąć zablokowania głowicy baterii, należy przepłukać instalację wodociągowej przed montażem.
- Po montażu należy się upewnić, czy wszystkie złącza są dokładnie uszczelnione i czy nie przeciekają.
- Warunki użytkowania: ciśnienie robocze 0,05-0,5 MPa (wyłącznie z ciśnieniem zimnej i gorącej wody), przy temperaturze wody w zakresie od 4°C do 90°C
- Należy się upewnić co do prawidłowości połączeń wężyków podłączeniowych gorącej i zimnej wody: patrząc od przodu baterii, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.



- Należy się upewnić, czy otwór instalacyjny jest właściwych rozmiarów (Ø35 mm).
  - Przepłukać instalację wodociągową.
  - W wystające rurki wkręć wężyki podłączeniowe (10). Rób to z wyczuciem aby nie uszkodzić rurek.
  - Włożyć uszczelkę gumową (4) na gwint mocowania (2).
  - Włożyć tak przygotowany korpus baterii w otwór zlewozmywaka lub blatu.
  - Założyć od dołu zlewozmywaka (blatu) podkładkę gumową (5) a następnie nakrętkę blokującą (6).
  - Przykręcić baterię za pomocą nakrętki blokującej (6), aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka (blatu).
  - Podłączyć wąż przysznicowy (7) z mocowaniem węża (3). Powinien być przykręcony do najdłuższej rurki.
  - Podłączyć węże podłączeniowe (10) do zaworów kątowych z filrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane. (Trzeba zwrócić uwagę, aby w wężykach (10) były uszczelki gumowe, które są w komplecie z wężykami.)
  - W odpowiednim miejscu na wężu przysznicowym (7) zamocować ciężarek (9).
  - Sprawdzić, czy wylewka lekko się wyciąga i wkłada w korpus baterii, ewentualnie dokonać regulacji.
  - Sprawdzić, czy cały układ baterii po całkowitym montażu jest szczelny.
- Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.


**UWAGA!** Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

**Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.**

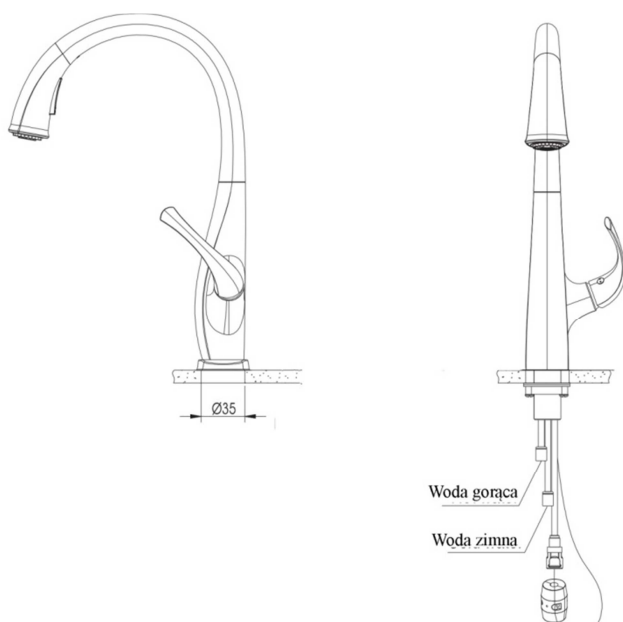

## Użytkowanie. Korzystanie z produktu

- Pociągnij uchwyt w dół, aby uruchomić dopływ wody. Podnieś, aby odciąć dopływ.
  - Przekręć dźwignię uchwytu w lewo, aby zwiększyć przepływ gorącej wody.
- W celu obniżenia temperatury wody należy przekręcić uchwyt w prawo.

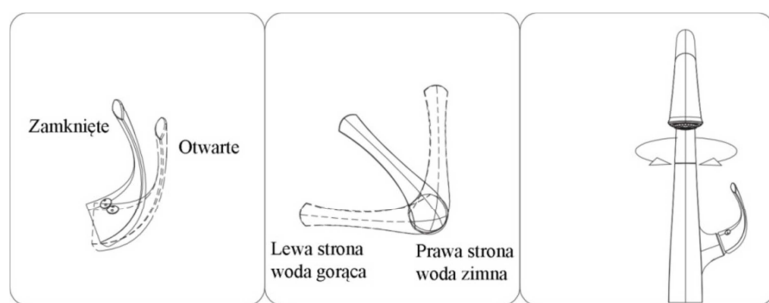

## Czyszczenie i konserwacja.

Aby produkt pozostał czysty, należy stosować się do poniższych wskazówek.

1. Baterię należy przepłukiwać czystą wodą i suszyć jedynie przy użyciu miękkiej szmatki
2. Wszelkie zabrudzenia należy czyścić delikatnym płynem lub detergentem do szkła.
3. Nie należy używać detergentów z dodatkiem ściernym, polerki, chusteczek do dezynfekcji, chusteczek papierowych lub skrobaczki.
4. Nie należy stosować detergentów kwasowych, nierozpuszczalnych detergentów granulowanych lub mydła.
5. W razie potrzeby należy wykręcić perlator i go wyczyścić.