


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER

Dotyczy modelu: JESSICA

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

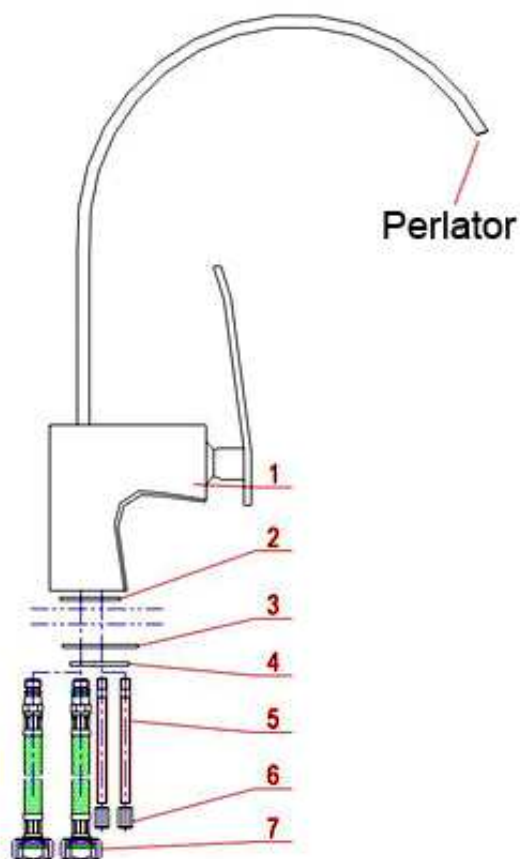

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Gumowa podkładka – uszczelniająca	1
3	Gumowa podkładka - amortyzująca	1
4	Metalowa podkładka - dociskająca	1
5	Pręt montażowy z gwintem	2
6	Nakrętka dociskowa	2
7	Wąż przyłączeniowy elastyczny 3/8"	2

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (5) do korpusu baterii (1) i wykręcić nakrętki dociskowe (6).
- Wkręcić ręką obydwie węże przyłączeniowe (7) w przewidziane dla nich otwory.
- Włożyć gumową podkładkę uszczelniającą (2) w wyfrezowany pierścień w korpusie baterii (1).
- Baterię wsunąć do otworu w zlewozmywaku.
- Pod zlewozmywakiem nałożyć gumową podkładkę amortyzującą (3), a następnie metalową podkładkę dociskającą (4) na pręty montażowe (5).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętek dociskowych (6).
- Dokręcić nakrętki (6) kluczem nasadowym aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe (7) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe).

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

